


DIN 125 A, Washer, 6, 140 HV, zinc flake, 480h,  
flZn/nc/TL  $\mu$ 0,09 - 0,14



|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Article number              | Weight in kg                                       |
| 280125864                   | 0.001                                              |
| Customs number              | Material                                           |
| 73182200                    | Steel                                              |
| Quality                     | Coating                                            |
| 140 HV                      | zinc flake, 480h, flZn/nc/T<br>L $\mu$ 0,09 - 0,14 |
| Suitable for screw diameter | Inner diameter                                     |
| M 6                         | 6,4 mm                                             |
| Outer diameter              | Thickness                                          |
| 12 mm                       | 1,6 mm                                             |
| Norm                        |                                                    |
| DIN 125 A                   |                                                    |

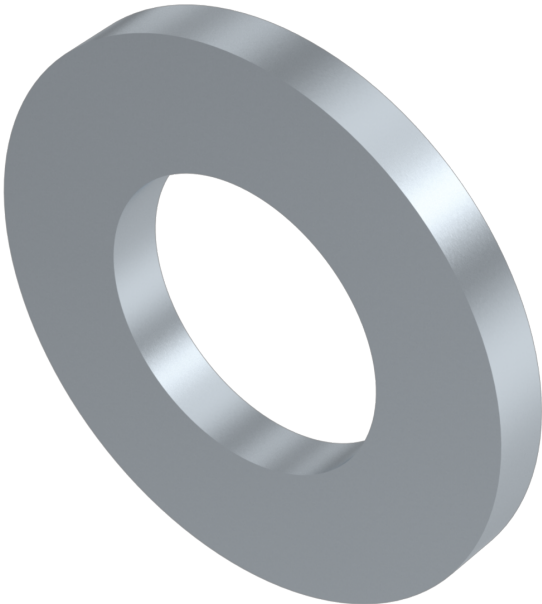

Product details

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenn Durchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Outer diameter              | 12 mm     |
| Thickness                   | 1.6 mm    |
| Material                    | Steel     |
| Suitable for screw diameter | M 6       |
| Inner diameter              | 6.4 mm    |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Norm                        | DIN 125 A |
| Quality                     | 140 HV    |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Coating     | zinc flake, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14 |
| Diameter d2 | 12 mm                                     |
| Thickness s | 1.6 mm                                    |
| Diameter d1 | 6.4 mm                                    |

Remarks

Standard was withdrawn. DIN similar to ISO 7089. Hardness changed.

Product variants

|                |     |
|----------------|-----|
| Thickness (mm) | 1,6 |
| Norm           |     |
| DIN 125 A      | •   |