

blind rivet nut dome head, knurled round body, closed end, M 8x24,5, ST, zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, CR: 0,7-3



Article number
582196130008245

Customs number
73181640


Clamping range max.
3 mm

Length
24,5 mm

Weight in kg
0.007

Clamping range min.
0,7 mm

Diameter
8 mm

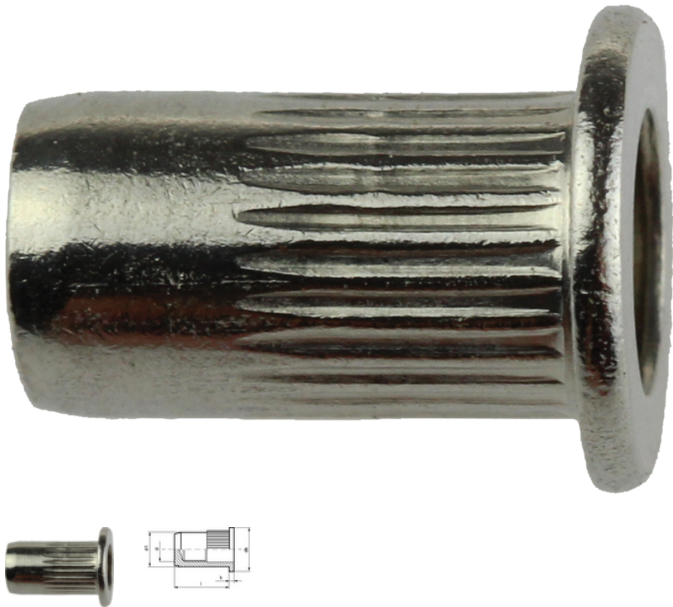

Product details

Shank type	round shank, knurled
Material	Steel
Length	24.5 mm
Length of unthreaded shank l	24.5 mm
Diameter	8 mm
Height of the head k	1.5 mm
Bore hole diameter	11,1
Coating	zinc-plated, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Diameter of the head dk	16 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	3 mm
Clamping range min.	0.7 mm
Quality	ST

Diameter d	8 mm
Diameter of shank d1	11 mm

Benefits

- Einsetzen von Gewinde in dünnwandige Bauteile
- Verbindung bei einseitiger Zugänglichkeit
- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Dauerhaft unlösbare Verbindung
- Ideal für Reparaturfälle
- Der geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtritt
- zusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich

Application

- Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.
- Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialien miteinander verbunden werden.
- Durch den geschlossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.

Product variants

Diameter (mm)	6	8
Length (mm)		
21,5	•	
24,5		•